


Data sheet

Brackets, chain-operated

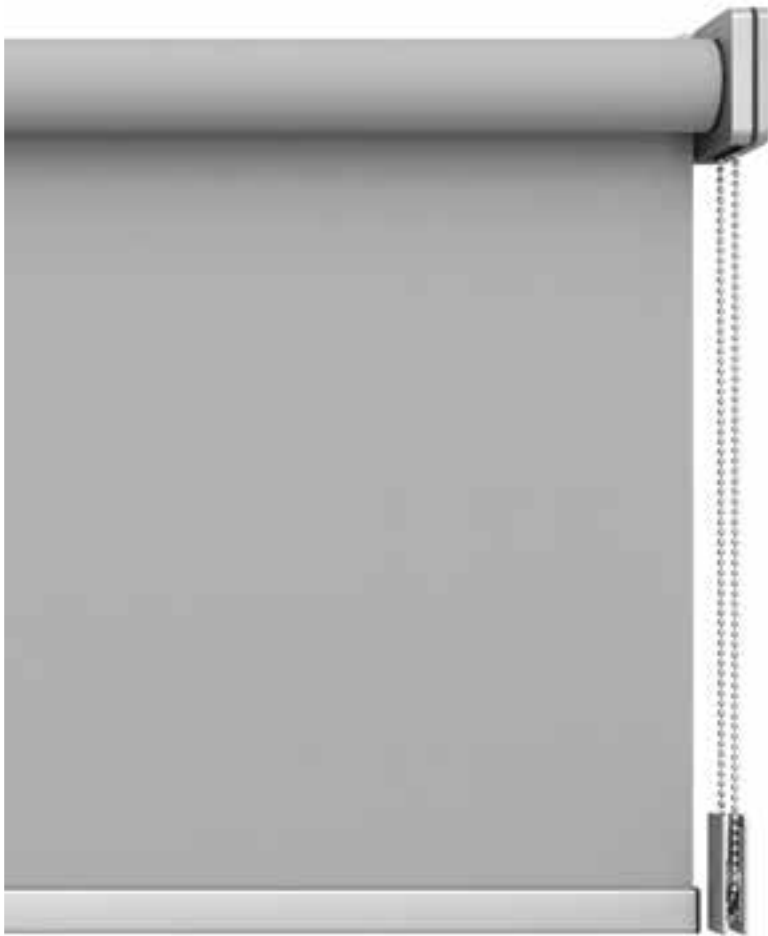

End caps

100% zamak, anodised or powder-coated

Coloured trim

ABS

Bottom bar

100% aluminum alloy, anodised or powder-coated

Chain

100% stainless steel

Roller blind mechanism

Steel and plastic composition

Chain tensioner

100% zamak, anodised or powder-coated

Size limitations

W: 600 up to 3000mm*

H: 500 up to 5000mm*

(*depending on choice of textile and operation type)

Light gaps

Operation side: 25mm, bearing side: 25mm

Operation side

Right or left hand operation can be specified

DK
Dataark
Beslag kædedrevet

Endestykke
100 % zamak, anodiseret eller pulverlakeret
Farvet linie ABS
Tyngdeliste
100 % aluminiumlegering, anodiseret eller pulverlakeret
Kæde
100 % rustfrit stål
Mekanisme til rullegardin:
Stål- og plastiksammensætning
Kædespænder
100 % zamak, anodiseret eller pulverlakeret
Størrelsesbegrænsninger
B: 600 op til 3.000 mm*
H: 500 op til 5.000 mm*
(*afhængigt af valgte tekstil og betjeningstype)
Åbning langs tekstil
Betjeningsside: 25 mm, støtteside: 25 mm
Betjeningsside
Betjening i venstre eller højre side kan specificeres

DE
Datenblatt
Träger, kettenbetrieben

Abdeckkappen
100 % Zamak, eloxiert oder pulverbeschichtet
Farbige Einfassung ABS
Unterleiste
100 % Aluminiumlegerung, eloxiert oder pulverbeschichtet
Kette
100 % Edelstahl
Rollo-Mechanismus
Stahl- und Kunststoffzusammensetzung
Kettenspanner
100 % zamak, eloxiert oder powder coated
Größenbeschränkung
B: 600 bis 3.000 mm*
H: 500 bis 5.000 mm*
(*je nach Wahl des Textil- und Bedienungstyps)
Lichtspalte
Bedienseite: 25 mm, Trägerseite: 25 mm
Bedienseite
Für die Bedienung kann die linke oder rechte Seite festgelegt werden

NL
Gegevensblad
Steunen, met kettingbediening

Eindkappen
100 % zamak, geanodiseerd of gepoedercoat
Gekleurde rand ABS
Onderlat
100 % aluminiumlegering, geanodiseerd of gepoedercoat
Ketting
100 % roestvrij staal
Rol Gordijnmechanisme
Samenstelling van staal en kunststof
Ketting aanspanner
100 % zamak, anodised or powder-coated
Maatbeperkingen
B: 600 tot 3000 mm*
H: 500 tot 5000 mm*
(*afhankelijk van de keuze van de stof en het bedieningstype)
Lichtspleet
Bedieningszijde: 25 mm, lagerkant: 25 mm
Bedieningszijde
Er kan rechts- of linkshandige bediening worden gespecificeerd

FR
Spécifications techniques
Dispositif de fixation, opéré par chaîne

Embouts
100 % zamak, anodisé ou thermolaqué
Garniture colorée ABS
Barre inférieure
100 % alliage d'aluminium, anodisé ou thermolaqué
Chaîne
100 % acier inoxydable
Mécanisme du store déroulant
Composé d'acier et de plastique
Tendeur de chaîne
100 % zamak, anodisé ou thermolaqué et ABS
Limites de taille
L : de 600 à 3000 mm*
H : de 500 à 5000 mm*
(*selon le type de textile et le type d'opération)
Trouées de lumière
Côté opérationnel : 25 mm, côté roulement : 25 mm
Côté opérationnel
Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche

IT
Scheda tecnica
Staffe, azionata da catene

Cappucci terminali
100 % zamak, anodizzato o verniciato a polvere
Rifinitura colorata ABS
Barra inferiore
100 % alluminio in lega, anodizzato o verniciato a polvere
Catena
100 % acciaio inox
Meccanismo della tenda a rullo
Composizione in acciaio e plastica
Tendicatena
100 % zamak, anodizzato o verniciato a polvere
Dimensioni
L: da 600 a 3000 mm*
A: da 500 a 5000 mm*
(*a seconda della scelta del tessuto e del tipo di meccanismo)
Luce tra i teli
Lato azionamento: 25 mm, lato cuscinetto: 25 mm
Lato azionamento
Può essere specificato l'azionamento a destra o a sinistra

ES
Hoja de datos
Abrazaderas, accionadas por cadena

Tapas de extremo
100 % zamak, anodizado o con revestimiento de polvo
Ribete coloreado ABS
Barra inferior
100 % aleación de aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo
Cadena
100 % acero inoxidable
Mecanismo de estor enrollable
Composición de acero y plástico
Tensor de cadena
100 % zamak, anodizado o con revestimiento de polvo
Limitaciones de tamaño
An.: 600 a 3000 mm*
Al.: 500 a 5000 mm*
(*dependiendo de la elección del tejido y el tipo de accionamiento)


Separaciones para entrada de luz
Lado de accionamiento: 25 mm, lado del cojinete: 25 mm
Lado de accionamiento
El accionamiento se puede colocar en el lado izquierdo o derecho

SE
Datablad
Beslag, motoriserad

Endcaps
100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad
Färgat reglage ABS
Bottenfält
100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad
Standardmotor
100 % rostfritt ställ
Rullgardinsmekanism
Stål- och plastkomposition
Kedjesträckare
100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad
Storleksbegränsningar
W: 600 upp till 3000 mm*
H: 500 upp till 5000 mm*
(*beroende på tygval och hanteringstyp)
Ljusinsläpp
Hanteringssida: 25 mm, motsatt sida: 25 mm
Hanteringssida
Välj mellan höger- eller vänsterhandsanpassad



5 year warranty

Front view

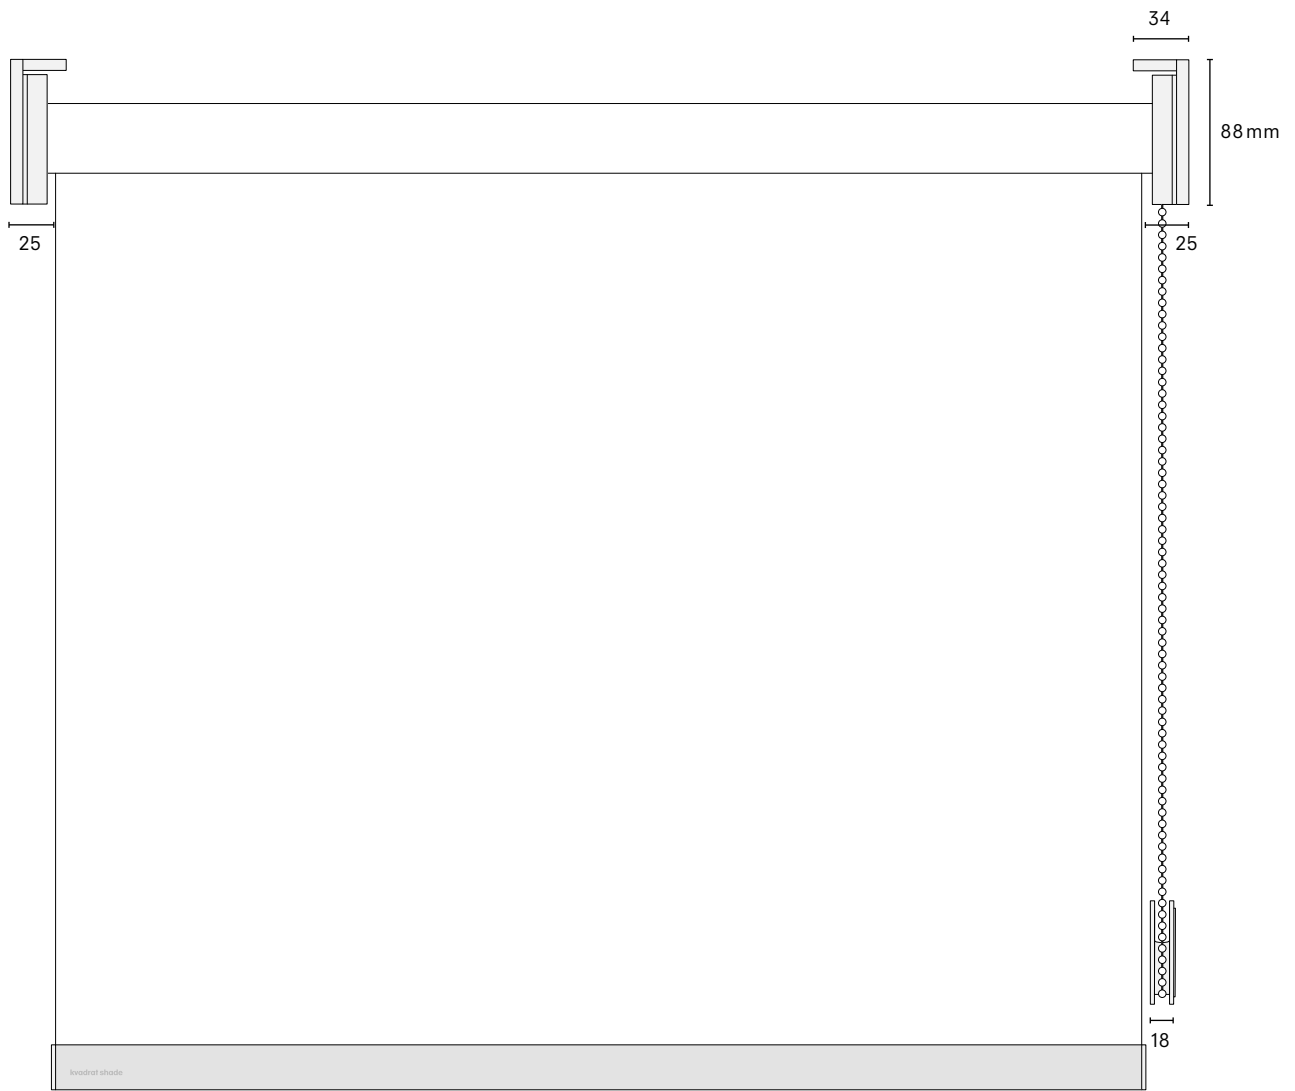


Installation


Any vertical or horizontal surface

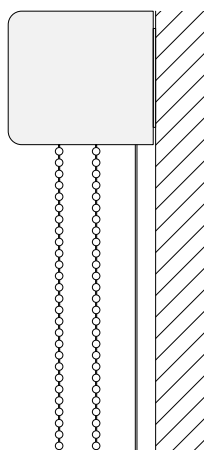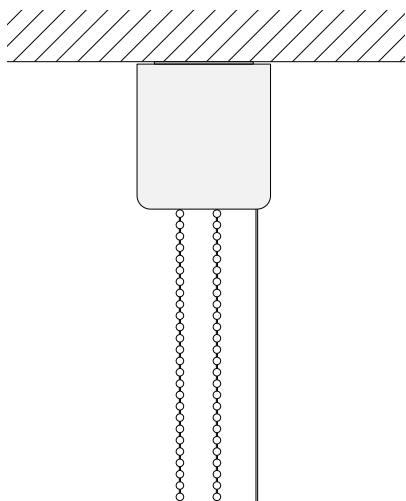


Back rolling

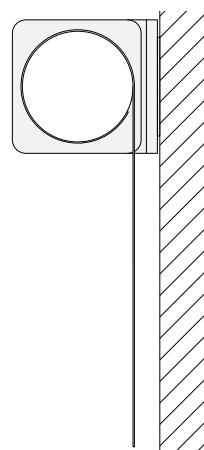

Front rolling

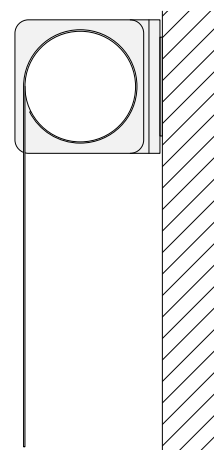

Side view

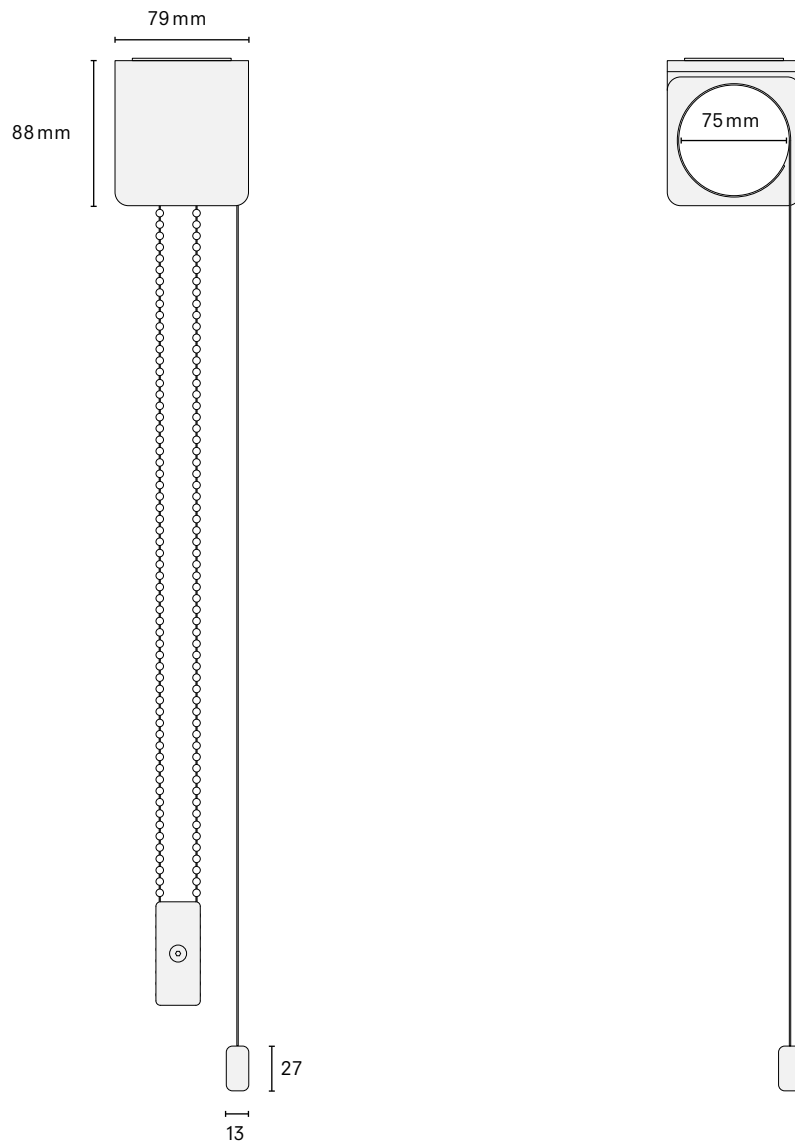

Overview

Width of system	Width up to 2.40 mtr (42 mm tube)			Width up to 2.80 mtr (50 mm tube)		
	Fabric thickness	0.35	0.55	0.75	0.25	0.50
Max. system height	540 cm	540 cm	540 cm	400 cm	320 cm	260 cm